
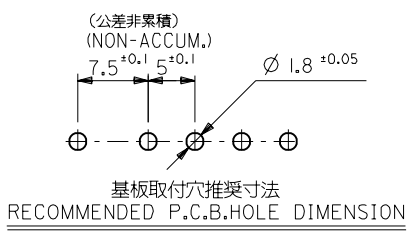



注記
NOTE

- 1 ウエハーの反りは、長さ 25.4 に対して 0.2 最大。
CAMBER MUST BE 0.24 MAX.PER 25.4.
- 2 ウエハーセンターから 1 番ピンを示す。
INDICATES CKT 1 FROM WAFER CENTER.
- 3 ウエハーセンターから N 番ピンを示す。
INDICATES CKT N FROM WAFER CENTER.

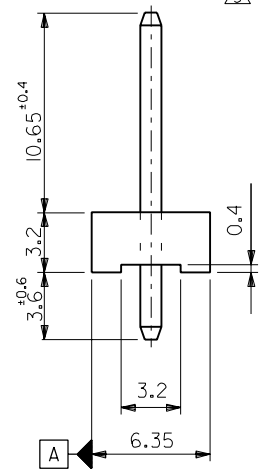

13.75	13.75	30.7	27.5	10-63-3063	5287-6A	6
11.25	11.25	25.7	22.5	↑ -3053	↑ -5A	5
8.75	8.75	20.7	17.5	↑ -3043	↑ -4A	4
6.25	6.25	15.7	12.5	↓ -3033	↓ -3A	3
3.75	3.75	10.7	7.5	10-63-3023	5287-2A	2
△ D	△ C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数 CKT.

材料 MATERIAL		☑ 中参照 SEE DRAWING	
仕上げ FINISH		— — —	
適用電線範囲 WIRE RANGE		— — —	
被覆外径 INS. RANGE		— — —	
DRAWN BY '94/10/11 T.ASAKAWA		CHK'D BY '94/10/17 Y.M.HIRAMOTO	
APP'D BY '94/10/17 M.FUKUSHIMA		尺 度 SCALE — — —	
角度 ANGLE	±3°	一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR
30 以上 OVER	+0.3	変更 & 再作図 (J40818) REVISED & REDRAWN	変更内容 REVISION RECORD
10 以上 30 未満 OVER	+0.25	DR. / CHK.	日付 DATE
10 未満 UNDER	+0.2		

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 KK 5/7.5 WAFER ASS'Y	
DWG. NO. SD-5287-NA	REV A