


**SSOP-SMD Multiadapter (shrink small outline package)**



**RE931**

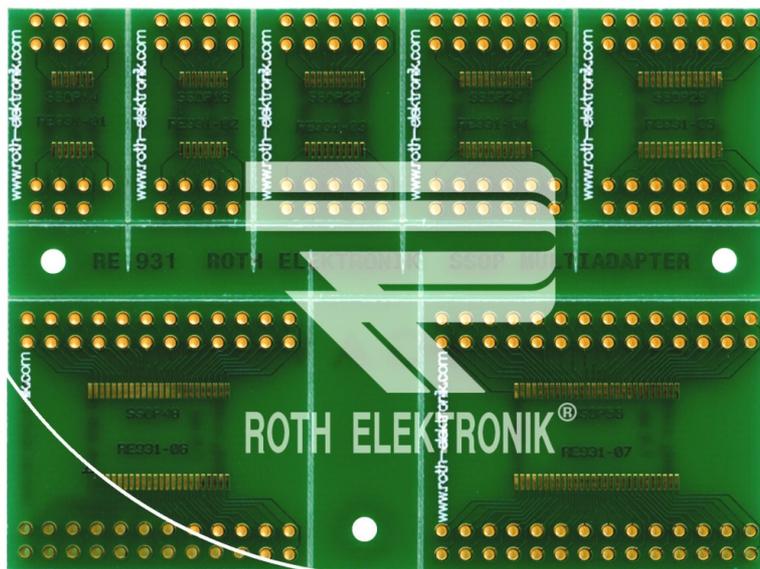

- fibre de verre époxyde FR4 1,5 mm, simple face 35 µm CU (entièrement métallisées)
- côté de soudure et des composants avec une surface d'or chimique et pourvus d'un masque d'arrêt de soudure
- perforation 1,00 mm
- adaptateur pour 7 SSOP différents
- pitch 0,65 mm / 0,635 mm
- points destinés à la rupture pour séparer des modules individuels de la platine
- dimensions 61,40 x 81,70 mm

Modul-No	Pitch	mil	Pin	Dim. (mm)
RE931-01	0,65	22,5	14	5,3 (208 mil)
RE931-02	0,65	22,5	16	5,3 (208 mil)
RE931-03	0,65	22,5	20	5,3 (208 mil)
RE931-04	0,65	22,5	24	5,3 (208 mil)
RE931-05	0,65	22,5	28	5,3 (208 mil)
RE931-06	0,635	25,7	48	7,5 (300 mil)
RE931-07	0,635	25,7	56	7,5 (300 mil)