

Klinkensteckverbinder 6,35 mm Jack connectors 6.35 mm · Connecteurs jack 6,35 mm



1503 09

Klinkeneinbaukupplung, JISC 6560, 3,5 mm, 3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, mit Zentralbefestigung, mit 2 Öffnern


Kontaktierung mit Klinkensteckverbindern
1532 01, KLS 40, KLS 41, KLS 44, KLS 44 V,
WKLS 40

Jack chassis socket, JISC 6560, 3.5 mm, 3 poles/stereo, right angle version, for printed circuit boards, with central fixing, with 2 break contacts

Mating with jack connectors
1532 01, KLS 40, KLS 41, KLS 44, KLS 44 V,
WKLS 40

Connecteur femelle chassis jack, JISC 6560, 3,5 mm, 3 pôles/stéréo, version coudée, pour cartes imprimées, avec fixation centrale, avec 2 contacts repos

Raccordement avec connecteurs mâles jack
1532 01, KLS 40, KLS 41, KLS 44, KLS 44 V,
WKLS 40

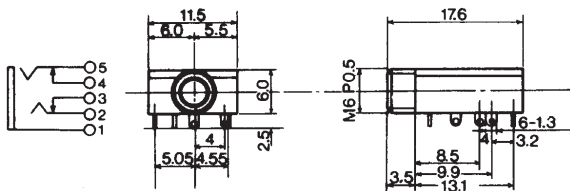

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl poles pôles	VE PU UE	Mindestmenge lowest quantity quantité minimale
1503 09	3	500	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).