


Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :
 Artikelnummer / part number : **749013040**
 Bezeichnung : **LAN-Übertrager WE-LAN**
 description : **LAN-Transformer WE-LAN**



DATUM / DATE : 2004-11-19

A Mechanische Abmessungen / dimensions :

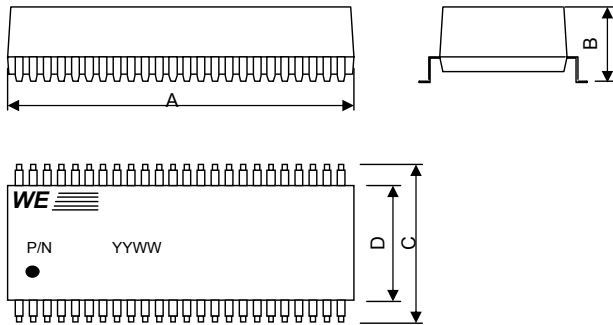


| | 100 BaseT PoE | |
|---|---------------|----|
| A | 27,81 ± 0,25 | mm |
| B | 7,24 ± 0,25 | mm |
| C | 15,24 ± 0,25 | mm |
| D | 12,19 ± 0,25 | mm |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

● = Pin 1

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :

| Eigenschaften / properties | Testbedingungen / test conditions | | Wert / value | Einheit / unit | tol. |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------|----------------|------|
| Induktivität / Inductance | 100kHz / 100mV @ 8mA DC Bias | OCL | 350 | µH | min. |
| Übersetzungsverhältnis / Turns ratio | 100kHz / 100mV | TR | 1 : 1 | Tx | 3% |
| | | | 1 : 1 | Rx | |
| Insertion Loss | 1-100MHz | IL | -1,1 | dB | max. |
| Return Loss | 1-30MHz @ 100Ω | RL | -16 | dB | min. |
| | 40MHz @ 100Ω | | -14 | | |
| | 50MHz @ 100Ω | | -13 | | |
| | 60-80MHz @ 100Ω | | -12 | | |
| Differential to Common Mode Rejection | 30MHz | DCMR | -43 | dB | min. |
| | 60MHz | | -37 | | |
| | 100MHz | | -33 | | |
| Crosstalk | 60MHz | CT | -40 | dB | min. |
| | 100MHz | | -35 | | |

C Lötpad / soldering spec. :

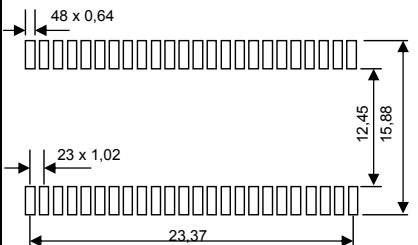

D Prüfgeräte / test equipment :

HP4395A

E Testbedingungen / test conditions :

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
 Umgebungstemperatur / temperature: +25°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :

Basismaterial / base material: Ferrit/ ferrite
 Draht / wire: 4UEW 155°C
 Kontaktmaterial/ contact plating: Cu-Ag tinned
 Gehäuse / case: UL94-V0
 Verguss / potting: UL94-V0

G Eigenschaften / general specifications :

Betriebstemp. / operating temperature: 0°C - + 70°C
 Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
 Stromtragfähigkeit / Current capability: 350mA
 geeignet für PoE-Anwendungen gemäß IEEE 802.3af /
 Compliant with IEEE 802.3af for PoE-Applications


| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|------|-------------------------|
| Freigabe erteilt / general release: | Kunde / customer | | | |
| | | | | |
| Datum / date | Unterschrift / signature | | | |
| | Würth Elektronik | | | |
| | | | TBr | Version 2 |
| Geprüft / checked | Kontrolliert / approved | | TBr | Version 1 |
| | | | Name | Änderung / modification |
| | | | | Datum / date |

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG


D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :
 Artikelnummer / part number : **749013040**
 Bezeichnung : **LAN-Übertrager WE-LAN**
 description : **LAN-Transformer WE-LAN**



H Schaltbild / Schematics :

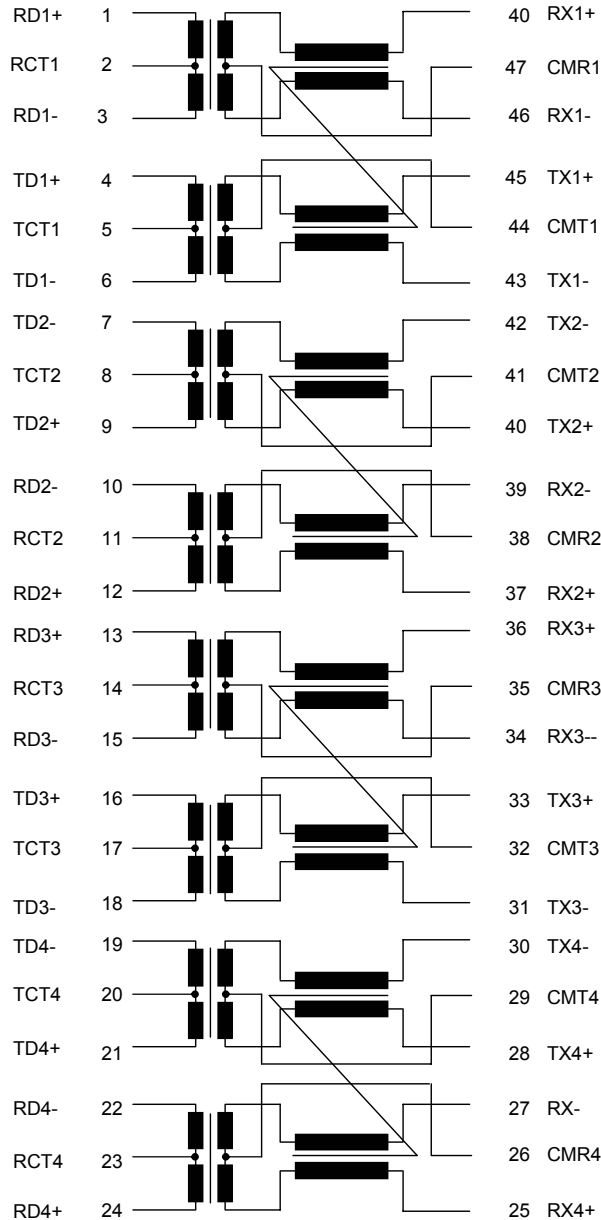

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------|--------------|
| Freigabe erteilt / general release: | Kunde / customer | | | |
| | | | | |
| Datum / date | Unterschrift / signature | | | |
| | Würth Elektronik | | | |
| | | TBr | Version 2 | 2004-11-19 |
| Geprüft / checked | Kontrolliert / approved | TBr | Version 1 | 2004-06-04 |
| | | Name | Änderung / modification | Datum / date |

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>


Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :
 Artikelnummer / part number : **749013040**
 Bezeichnung : **LAN-Übertrager WE-LAN**
 description : **LAN-Transformer WE-LAN**




DATUM / DATE : 2004-11-19


I Rollenspezifikation / tape and reel specification :

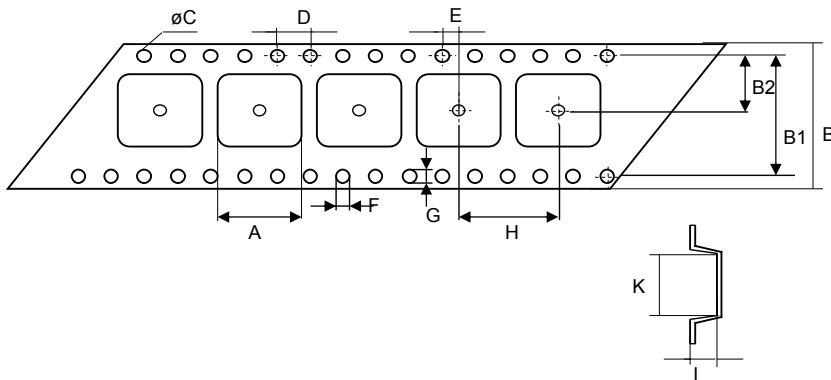

| Gurtspezifikation / Tape specification: | | |
|---|---|----|
| A | 16,1 ± 0,1 | mm |
| B | 44,0 ± 0,3 | mm |
| B1 | 40,4 ± 0,1 | mm |
| B2 | 20,2 ± 0,1 | mm |
| C | 1,50^{+0,1}_{-0,0} | mm |
| D | 4,00 ± 0,1 | mm |
| E | 2,00 ± 0,1 | mm |
| F | 1,50^{+0,1}_{-0,0} | mm |
| G | 1,70^{+0,15}_{-0,05} | mm |
| H | 24,0 ± 0,1 | mm |
| I | 7,4 ± 0,1 | mm |
| K | 28,2 ± 0,1 | mm |

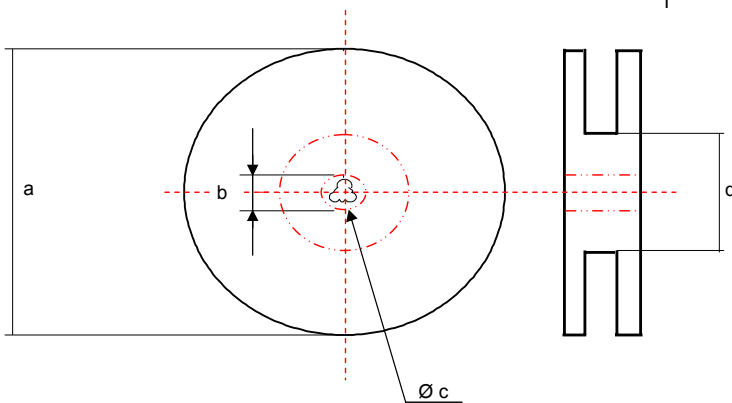

| Rollenspezifikation / Reel specification: | | |
|---|--------------------|----|
| a | 330,0 ± 2,0 | mm |
| b | 21,00 ± 0,8 | mm |
| c | 13,50 ± 0,5 | mm |
| d | 100,0 ± 1,0 | mm |

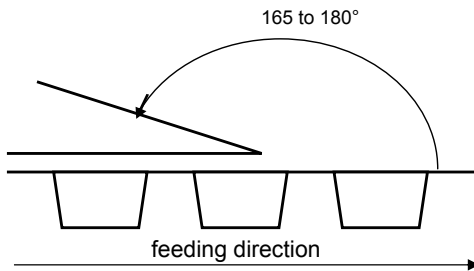

The force for tearing off cover tape is 10 to 130 grams in arrow direction

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| Freigabe erteilt / general release: | Kunde / customer | | |
| | | | |
| Datum / date | Unterschrift / signature | | |
| | Würth Elektronik | | |
| Geprüft / checked | Kontrolliert / approved | | |
| | Name | Änderung / modification | Datum / date |
| | TBr | Version 2 | 2004-11-19 |
| | TBr | Version 1 | 2004-06-04 |

This electronic component is designed and developed with the intention for use in general electronics equipments. Before incorporating the components into any equipments in the field such as aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc. where higher safety and reliability are especially required or if there is possibility of direct damage or injury to human body. In addition, even electronic component in general electronic equipments, when used in electrical circuits that require high safety, reliability functions or performance, the sufficient reliability evaluation-check for the safety must be performed before use. It is essential to give consideration when to install a protective circuit at the design stage.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>