

- Load rating up to 50kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)



- Capacidad de carga hasta 50kg
- 100% extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm (14mm con escuadra de montaje)
- Escuadra opcional para montaje en la base del cajón o en plataforma
- Dispositivo de desconexión frontal
- Dispositivo de sujeción en posición cerrada
- Ajuste de cajón por leva (3,2mm)

- Portata fino a 50kg
- Estrazione 100%
- Spessore guida 12,7mm (14mm con staffa di montaggio)
- Staffa opzionale a clip per montaggio sul fondo o su piattaforma
- Sgancio frontale
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Regolazione cassetto tramite camma (3,2mm)






† 3832-0015, 3832-0025, 3832-0030 = 96mm

‡ Hole not available for 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025

Agujero no disponible para la guía 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025

Foro non disponibile per 3832-0015, 3832-0020, 3832-0025

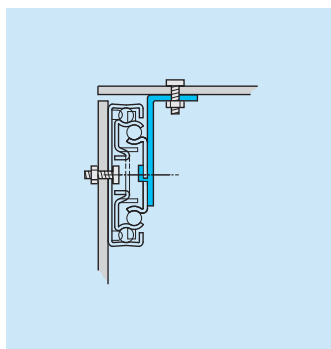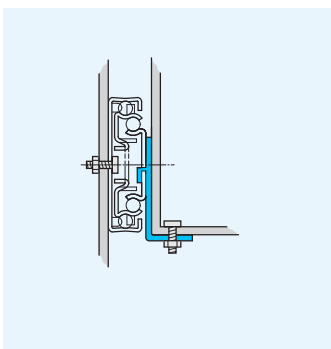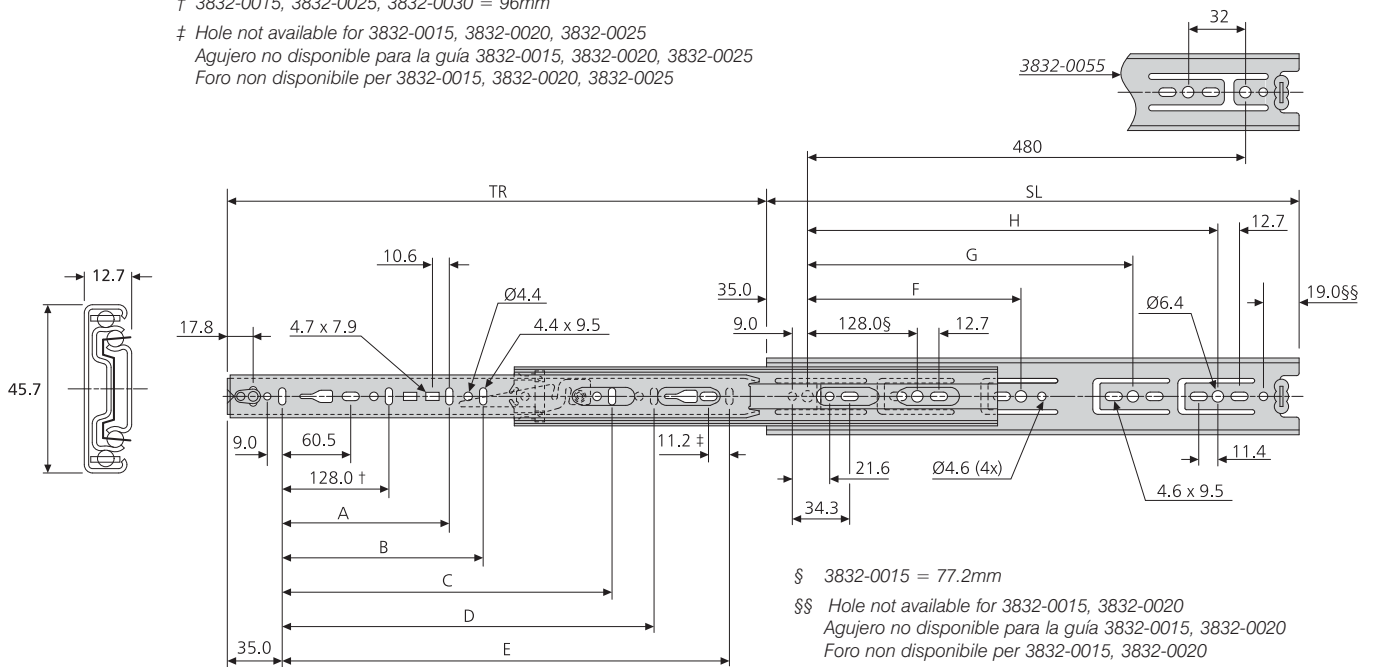

| 3832 | mm | | | | | | | | | | kg | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|
| | SL | TR | A | B | C | D | E | F | G | H | W | L |
| *3832-0015 | 148 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 50 |
| *3832-0020 | 199 | 203 | - | - | - | - | 141 | - | - | - | 0.62 | 50 |
| *3832-0025 | 250 | 243 | - | - | - | - | 192 | - | - | - | 0.79 | 50 |
| *3832-0030 | 300 | 305 | - | - | - | - | 242 | 224 | - | - | 0.95 | 50 |
| *3832-0035 | 350 | 356 | - | - | - | - | 292 | 224 | - | - | 1.1 | 50 |
| *3832-0040 | 400 | 406 | - | - | - | - | 342 | 224 | 320 | - | 1.27 | 50 |
| *3832-0045 | 450 | 457 | - | - | 320 | - | 392 | 224 | 352 | - | 1.42 | 50 |
| *3832-0050 | 500 | 508 | - | - | 320 | - | 442 | 224 | 416 | - | 1.58 | 50 |
| *3832-0055 | 550 | 559 | - | - | 320 | 416 | 492 | 224 | 352 | 448 | 1.75 | 50 |
| *3832-0060 | 600 | 610 | 224 | - | 416 | - | 542 | 224 | 352 | 480 | 1.91 | 50 |
| *3832-0065 | 650 | 660 | 224 | - | 416 | 544 | 592 | 224 | 352 | 544 | 2.06 | 50 |
| *3832-0070 | 700 | 711 | 224 | 288 | 416 | 544 | 642 | 224 | 352 | 544 | 2.22 | 50 |

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate

* Prefijo DZ para cinc brillante, DB para negro, DW para blanco

* Prefisso DZ per passivazione brillante, DB per passivazione nera, DW per bianco

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- For brackets refer to page 59
- Horizontal mounting not recommended
- DW3832 - Load rating up to 45kg

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo M4
- Para escuadras, consúltese la página 59
- Montaje horizontal no recomendado
- DW3832 - Capacidades de carga hasta 45kg

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite M4
- Per le staffe fare riferimento alla pagina 59
- Non si consiglia il montaggio orizzontale
- DW3832 - Portata fino a 45kg