


Multiadaptateur pour CMS-QFP



RE470

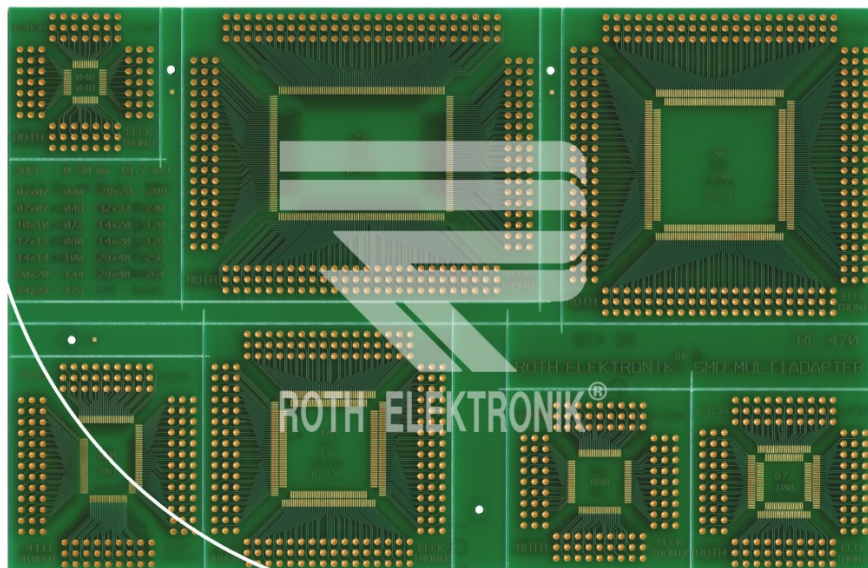

- fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm, double face 35 µm Cu (entièrement métallisées perçage Ø 1,00 mm)
- deux côtés composants avec une surface final nickel/dorée à chaud et masques d'arrêt de soudure
- distances entre les terminales 0,40 mm et 0,50 mm
- platine d'adaptation pour 23 CMS-QFP différents
- points destinés à la rupture pour séparer des modules de la platine
- les données Data Gerber d'apprêt pour l'établissement du masque d'arrêt de soudure et de l'application de pâte à braser seront mis à disposition gratuitement
- dimensions 132 x 203 mm

Modul-No	Pitch	Pin	mil	Dim. (mm)
RE470-01	S 0,500 mm	QFP 40, 48	19,7	7 x 7
	S 0,400 mm	QFP 80	15,7	10 x 10
RE470-02	S 0,500 mm	QFP 80	19,7	12 x 12
	S 0,400 mm	QFP 100, 108	15,7	12 x 12
RE470-03	R 0,500 mm	QFP 120, 128	19,7	14 x 20
	R 0,400 mm	QFP 100, 108	15,7	10 x 14
RE470-04	S 0,500 mm	QFP 72, 100	19,7	10 x 10
	S 0,400 mm	QFP 12	15,7	14 x 14
RE470-05	S 0,500 mm	QFP 144, 176	19,7	20 x 20, 24 x 24
	S 0,400 mm	QFP 184	15,7	20 x 20
RE470-06	R 0,500 mm	QFP 256, 264	19,7	28 x 40
	R 0,400 mm	QFP 224, 232	15,7	20 x 28
RE470-07	S 0,500 mm	QFP 208, 240	19,7	28 x 28, 32 x 32
	S 0,400 mm	QFP 264	15,7	28 x 28