

Pieds à coulisse ABSOLUTE DIGIMATIC

- Ce pied à coulisse est le premier pied à coulisse électronique au monde avec une échelle absolue incorporée.
- La position zéro introduite reste le point zéro absolu jusqu'au remplacement de la pile.
- Précision absolue même à grande vitesse d'avance. Lecture confortable grâce aux grands caractères de l'affichage.
- Exécution QUADRI, entièrement réalisée en acier trempé inoxydable, surfaces de mesure rodées, bords de mesure extérieurs et intérieurs pour la mesure de petites cannelures et d'alésages, système ABSOLUTE (breveté).


Série 500

Modèle standard, sans sortie de données.



500-181-21

Capacité mm	Réf.	Commentaire	L mm	a mm	b mm	c mm	d mm	Poids g
0-150	500-181-21	avec jauge de profondeur	231	40	21,0	16,5	16	164
0-200	500-182-21	avec jauge de profondeur	288	50	24,5	20,0	16	194

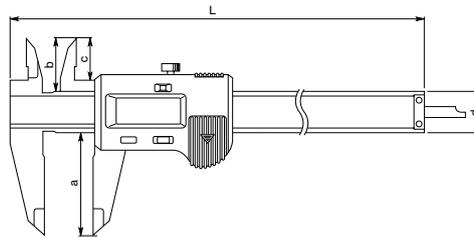


Série 500

Modèle standard, sans sortie de données, avec jauge de profondeur ronde.



500-184-21

Capacité mm	Réf.	Commentaire	L mm	a mm	b mm	c mm	d mm	Poids g
0-150	500-184-21	avec jauge de profondeur ronde Ø 1,9 mm	231	40	21	16,5	16	164

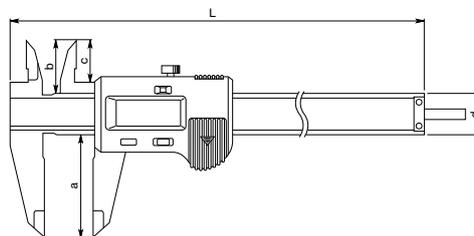

* Système Absolute breveté par MITUTOYO
™ Numéro de brevet voir page 440

Fonctions	Série 500
ON/OFF	●
Point ZERO	●
ORIGIN	●

Caractéristiques techniques

Précision :	Norme constructeur ± 0,02 mm
Résolution :	0,01 mm
Livré en coffret avec 1 pile	

Accessoires en option

Réf. 050083	Support pour mesures de profondeur (voir page 143)
Réf. 050084	Support pour mesures de profondeur (voir page 143)

Accessoire de rechange

Réf. 938882	Pile (SR 44)
-------------	--------------



Avec jauge de profondeur ronde pour petits alésages